



# CARLOTA-NE

LIMPIEZA TOTALMENTE AUTOMATIZADA DE INTERCAMBIADORES Y QUEMADOR.  
FULLY AUTOMATIC CLEANING OF EXCHANGERS AND BURNER.  
LIMPEZA TOTALMENTE AUTOMÁTICA DOS PERMUTADOTES E DO QUEIMADOR.  
PULIZIA COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA DEGLI SCAMBIATORI E DEL BRUCIATORE.  
NETTOYAGE ENTièrement AUTOMATISÉ DES ÉCHANGEURS ET DU BRÛLEUR.

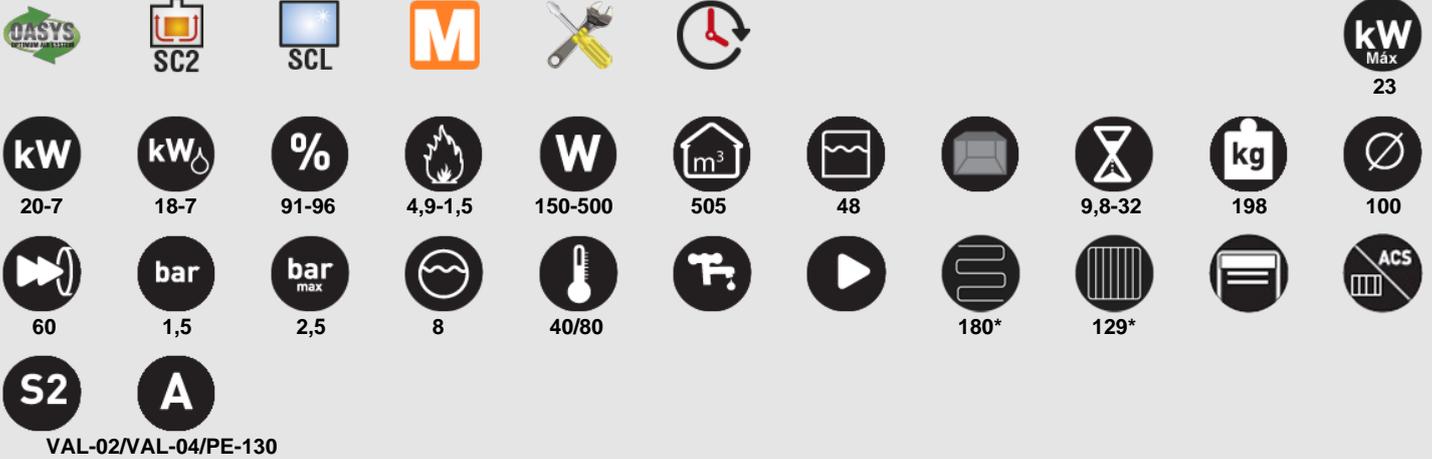

## Características

- Oasys
- Sistema de Doble Cámara
- Sistema de Cristal Limpio
- Sistema de Modulación
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
- Programable
- Potencia máx: 23kw
- Potencia máx-mín: 20-7kw
- Potencia al agua mín-máx: 18-7kw
- Rendimiento: 91-96 %
- Consumo máx-mín: 4,9-1,5 kg/h
- Consumo eléctrico: 150-500W
- Volumen calefactable: 505 m<sup>3</sup>
- Capacidad del depósito: 48 kg
- Interior Metálico
- Autonomía mín-máx: 9,8-32h
- Peso: 198kg
- Diámetro salida de humos: 100mm
- Diámetro aspiración de aire: 60mm
- Presión de trabajo: 1,5bar

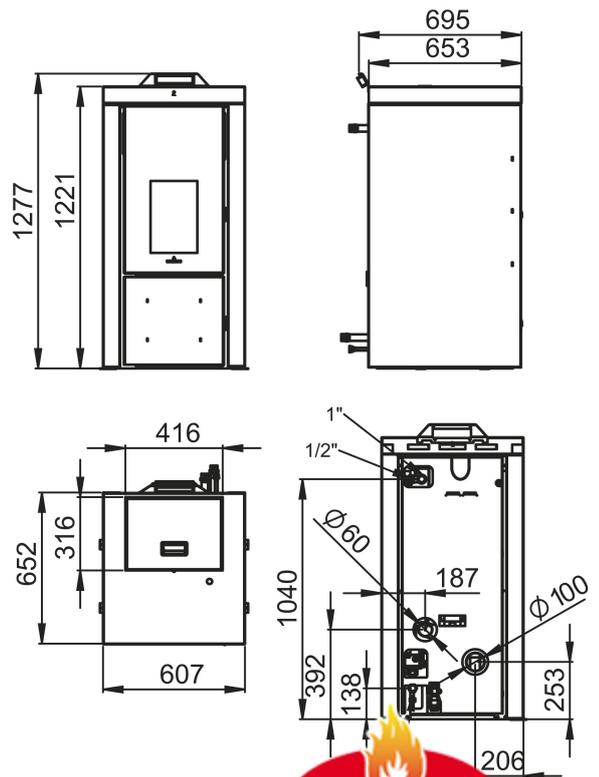

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)



©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.

## Características

- Presión máxima de trabajo: 2,5bar
- Vaso de expansión cerrado: 8 l
- Temperatura máx. servicio.: 40/80°C
- Válvula de vaciado
- Bomba circuladora
- Suelo radiante: 180\* m2
- Nº de elementos radiador: 129\*
- Tolla Hermética
- Gestión Calefacción/ACS
- Sistema seguridad: S2. Termostato seguridad pellet, Termostato seguridad agua, Depresímetro, Válvula seguridad 3 bar, Transductor de presión
- Accesorios compatibles no incluidos: VAL-02/VAL-04/PE-130
- Conjunto del soporte y rascadores en acero inox
- Nueva versión del sistema de limpieza del quemador
- Quemador en fundición
- Cámara aislada térmicamente
- Purgador automático
- Display LCD retro-iluminado para programación y gestión de la caldera
- Patas niveladoras regulables en altura
- Facilidad de acceso para labores de limpieza y mantenimiento
- PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA POR EL SERVICIO TÉCNICO
- \* El cálculo de radiadores y suelo se ha determinado, según unas condiciones normales de aislamiento de la vivienda y ubicada en zona templada. Se ha considerado elementos de radiador de aluminio de 60 cm de altura con un salto térmico de 50°, 120 kcal/elemento. Consultar características (potencia) del radiador a utilizar.

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)



*la excelencia en el fuego*