


MEDIDAS REDUCIDAS
IDEAL ENCASTRAR EN CHIMENEAS DE OBRA.
COLLARIN DE SALIDA DE HUMOS DESMONTABLE.
REDUCED MEASURES
PERFECT FOR INSERTING INTO BUILT-IN FIREPLACES.
REMOVABLE SMOKE OUTLET COLLAR.
MEDIDAS REDUZIDAS
IDEAL PARA ENCASTRAR EM LAREIRAS DE PEDRA.
ARO DE SAIDA DE FUMOS, DESMONTAVEL.
MISURE RIDOTTE
IDEAL PER INSERIRE IN CAMINI TRADIZIONALI.
COLLARE DI USCITA DI FUMI SMONTABILE.
MESURES REDUITES
IDEAL INSERER DANS DES CHEMINEES TRADITIONNELLES.
COLLIER DE SORTIE DE FUMÉES DÉTACHABLE.



 SCL	 SSV	 SBE								 kW
 80	 3,8	 325			 85	 150	 2x120	 2x160	 60	 585x250x304

Características

- Sistema de Cristal Limpio
- Sistema de Seguridad en los Ventiladores
- Sistema de Bajas Emisiones
- Potencia calorífica: 13kw
- Rendimiento (%): 80%
- Consumo (kg/h): 3,8 kg/h
- Volumen calefactable (m3): 325m3
- Interior Vermiculita
- Elaborado en fundición y acero
- Peso (kg): 85g
- Diámetro salida de humos (mm): 150mm
- Canalizable (n° x Ø): 2x120
- Ventilación forzada (n° x m3): 2x160
- Boca útil cámara (mm): 585x250x304mm
- Tamaño máx. troncos (cm): 60cm

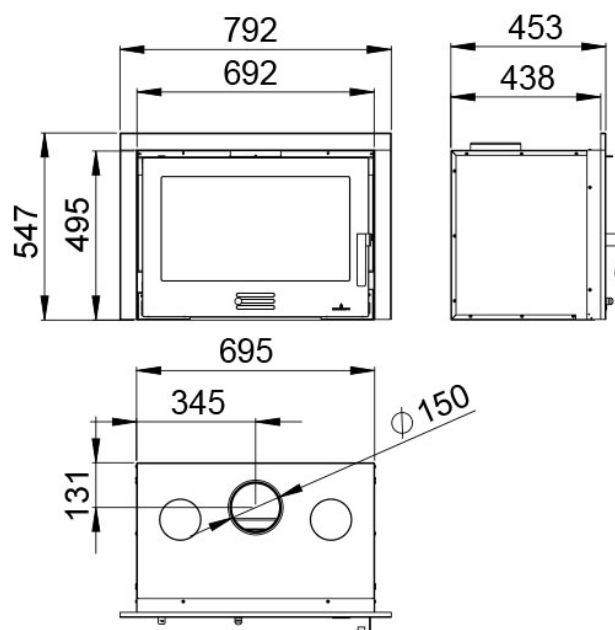

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com

