


VERSALLES



POSIBILIDAD DE DESCONEXIÓN DE LA TURBINA.
 POSSIBILITY OF TURNING OFF THE TURBINE.
 POSSIBILIDADE DE DESCONEXÃO DA TURBINA.
 POSSIBILITÉ DE DÉCONNECTER LA TURBINE.
 POSSIBILITÀ DI DISCONNESSIONE DELLA TURBINA.



La excelencia en el fuego



TOMA DE AIRE EXTERIOR - MODELO ESTANCO-
 OUTSIDE AIR INTAKE - HERMETIC MODEL-
 TOMADA DE AR EXTERIOR - MODELO ESTANQUE-
 PRESA D'ARIA ESTERIORE - MODELLO ERMETICO-
 PRISE D'AIR EXTÉRIEURE - MODÈLE ÉTANCHE-



13



77



3,7



325



1x290



154



150




580x306x286



55

Características

- Sistema de Doble Combustión
- Sistema de Cristal Limpio
- Potencia calorífica: 13kw
- Rendimiento (%): 77%
- Consumo (kg/h): 3,7kg/h
- Volumen calefactable (m3): 300m3
- Interior fundición
- Elaborado en fundición y acero
- Ventilación forzada (n° x m3): 1x290
- Peso (kg): 154kg
- Diámetro salida de humos (mm): 150mm
- Boca útil cámara (mm): 580x306x286mm
- Tamaño máx. troncos (cm): 55cm

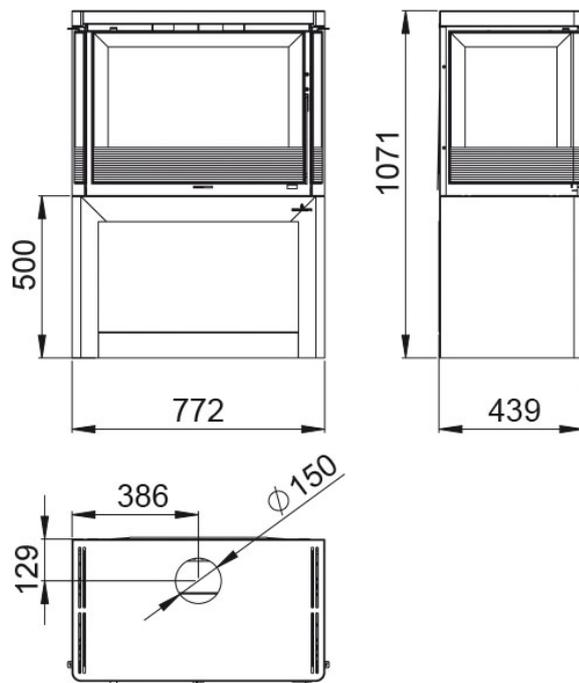

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com



©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.